

ITM KIT FAN COIL

Todo para tu FCU. En un solo kit.
Sin complicaciones.

**Control + Protección + Conexión + Regulación
en un solo PACK o por separado**



Termostato FCU

Control simple de temperatura y velocidades del ventilador.

BT-T6861

220 AC, 50/60 Hz, 4 tubos; Control ventilador 3 velocidades y válvula motorizada On/Off, Marco vertical, pantalla verde.

Consulta por otras configuraciones, ModBus, BACnet




Caja cubre termostato

Protección y durabilidad para instalaciones exigentes.

BT61C

120*150*40mm; Espesor: 3mm; Material acrílico

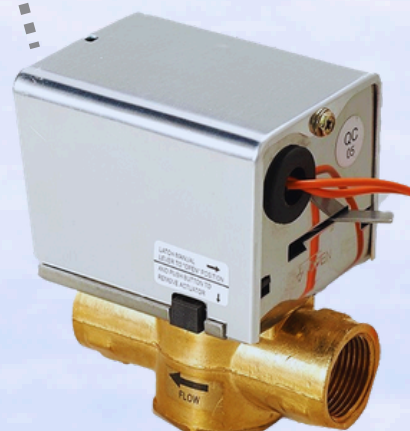

Válvulas motorizadas 2/3 vías

Regulación por zona para mayor confort y eficiencia.

BTV01-3W-DN15

3 vías; 220VAC, 50/60Hz; DN15, 1/2", 2 cables.

BTV01-2W-DN15

2 vías; 220VAC, 50/60Hz; DN15, 1/2", 2 cables.

BTV01-2W-DN20

2 vías; 220VAC, 50/60Hz; DN20, 3/4", 2 cables

BTV01-3W-DN20

3 vías; 220VAC, 50/60Hz; DN20, 3/4", 2 cables.



Flexible trenzado inox PN16

Conexión segura, absorbe vibración y facilita el montaje.

Flexible de acero inoxidable PN16 #304; 3/4" HE x 1/2 HI, 30 cms.